




alienpro.com.mx

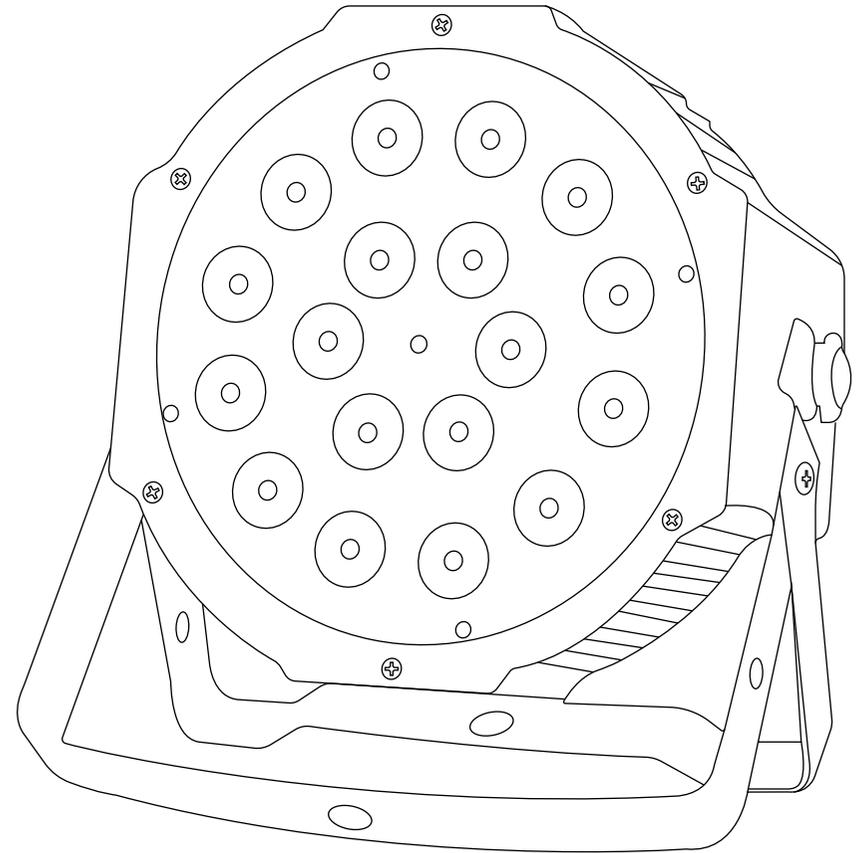

PAR 18X3 RGB

MANUAL DE USUARIO

Estimado cliente

¡Felicitaciones por su compra!

Por favor lea atentamente este manual y guárdelo para referencia futura.

Si necesita ayuda adicional, por favor contacte a su proveedor.

Introducción

Le agradecemos de antemano por la adquisición de este equipo; usted está por utilizar uno de los equipos LED más avanzados que hay. Este equipo supera muchas de las desventajas que otros focos tenían, como consumo de energía en exceso, poca vida útil, alta temperatura, etc. Este equipo le proporciona todas las ventajas, las cuáles incluyen: Ahorro de energía, un tiempo de vida de hasta 60mil horas de uso regular, alto grado de iluminación, colores refrescantes. Usted tendrá a su disposición varios efectos de iluminación decorativos.

Seguridad

1. Asegúrese de no exceder los límites (máximos y mínimos) de voltaje establecidos por éste manual.
2. Tenga mucho cuidado al instalar el equipo, evite tocar cables de electricidad activos o podrían ocasionar un accidente.
3. Cuando instale el equipo, asegúrese de que no existan temperaturas extremas como de calor o frío, humedad o mucho polvo. Tenga en cuenta la distancia entre el equipo y el objetivo iluminado y utilice una distancia de al menos medio metro.
4. El equipo debe ser operado por usuarios familiarizados con las funciones y la instalación. El equipo podría ser dañado si se opera de manera incorrecta. No agite o mueva agresivamente el equipo o podría causar averías.

Funciones de pantalla LED

ITEM	DISPLAY	FUNCIÓN
1	d001	Dirección 1-512, B,C para seleccionar
2	P000	Cambio de color rapido (00—255) B, C selección de velocidad
3	L000	Cambio de color gradual (00—255) B, C Selección de velocidad
4	E000	Cambio de color por pulsos (00—255) B, C Selección de velocidad
5	sound	Audio rítmico
6	r000	Rojo (000—255) B, C selección 0-100%
7	g000	Verde (000—255) B, C selección 0-100%
8	b000	Azul (000—255) B, C selección 0-100%
9	F000	Estrobo (000—255) B, C selección 0-100%

Valores DMX

Channel	Función	DESCRIPCIÓN
CH1	Dimmer general	R, G, B Dimmer
CH2	R dimmer	Rojo 0-100%
CH3	G dimmer	Verde 0-100%
CH4	B dimmer	Azul 0-100%
CH5	Función	0—50: Estrobo y Dimmer , 51—100: cambio de color rapido , 101—150: cambio de color gradual , 151—200: cambio de color pulsante , 201—255: audio rítmico.
CH6	Velocidad	Velocidad del canal 5

Regularización de corriente

ITEM	DISPLAY	FUNCIÓN
1	rL00	Rojo (0-99) B,C Selección de intensidad
2	gL00	Verde (00—99) B, C Selección de intensidad
3	bL00	Azul (00—99) B, C Selección de intensidad

Especificaciones Técnicas

Voltaje: AC127V 60HZ

Consumo de Energía: 50w

Fuente de Luz: led 3Wx18pcs led (RGB)

Material: Carcasa de Plástico alto impacto

Canales DMX: 6 Canales