




alienpro.com.mx

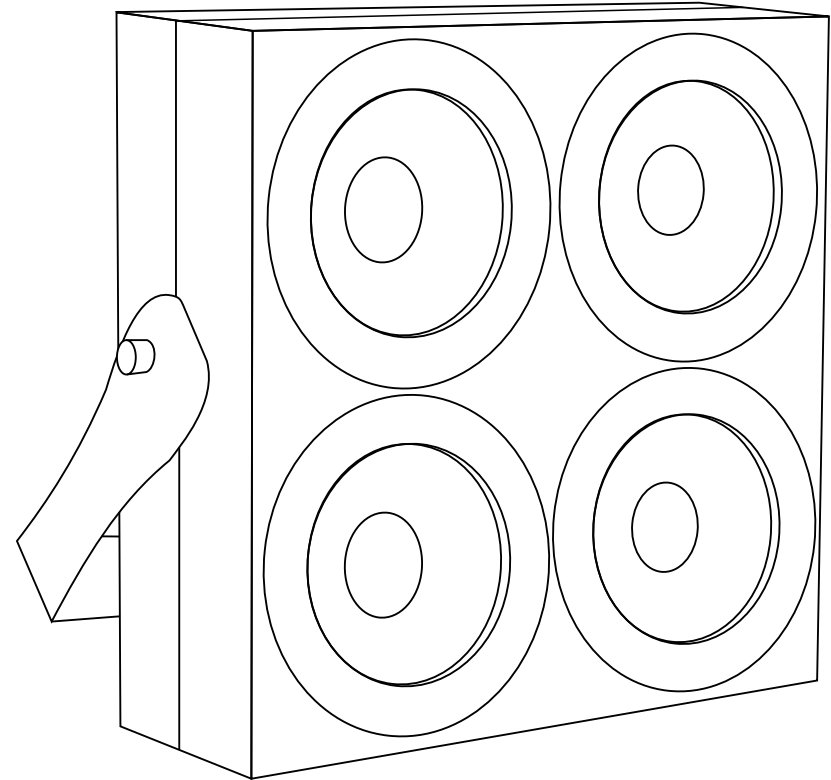

MINI BLINDER RGB

MANUAL DE USUARIO

Introducción

Gracias por elegir comprar nuestro producto. Para optimizar el rendimiento del equipo, por favor lea las instrucciones cuidadosamente antes de operar el dispositivo para que se familiariza con la operación básica de la unidad. Conserve el manual correctamente para uso posterior. La unidad ha sido probada antes de dejar la fábrica no es necesario ningún armado. Una vez que reciba este producto tómelolo con cuidado y Revise que no tiene daños ocasionados a la transportación

Atención

- Por favor lea las instrucciones de operación con cuidado para familiarizarse con el funcionamiento de este equipo antes de utilizarlo.
- Evite exponerlo al fuego, temperaturas altas, lluvia, polvo y condiciones de humedad.
- No intervenga ni intente reparar el equipo por su cuenta, evite riesgos de choque eléctrico.
- En caso de requerir reparación acuda con personal calificado.

Especificaciones Técnicas

Alimentación: 100-240V 50-60Hz

Potencia: 120W

Material: Aleación de aluminio

Canales DMX: 6/10/19 combinación de canales opcional

Contenido Máster: 10 Unidades / Cartón

ORDEN	SPEC	ESCALA	FUNCIÓN Y DESCRIPCIÓN
1	A001	001- 512	DMX512 Configuración del Código de dirección
2	10CH	06/10/19	DMX Configuración por Canales
3	Au01	1 - 12	Efecto predeterminado, Control audio-rítmico.
4	SP16	00 - 16	Efecto predeterminado, Configuración de velocidad, de lento a rápido
5	St00	00 - 20	Efecto Estrobo, 1-20 De lento a rápido
6	R255	000 - 255	3in1 Luz Roja, De tenue a brillante
7	G255	000 - 255	3in1 Luz Verde, De tenue a brillante
8	B255	000 - 255	3in1 Luz Azul, De tenue a brillante

Menú configuración DMX

MODO
6 CANALES

CANAL	ESCALA	FUNCIÓN Y DESCRIPCIÓN
CH1	000 - 255	COB R Luz Roja, De tenue a brillante
CH2	000 - 255	COB G Luz Verde, De tenue a brillante
CH3	000 - 255	COB B Luz Azul , De tenue a brillante
CH4	000 - 255	3in1 R Luz con tono rojo, De tenue a brillante
CH5	000 - 255	3in1 G Luz con tono verde, De tenue a brillante
CH6	000 - 255	3in1 B Luz con tono azul, De tenue a brillante

Menú configuración DMX

MODO
10 CANALES

CANAL	ESCALA	FUNCIÓN Y DESCRIPCIÓN
CH1	000 - 255	Dimming - De Oscuro a brillante
CH2	005 - 255	Estroboscópico Total - De lento a rápido
CH3	000 - 005	Ninguno
	006 - 180	Cambio de color
	181 - 255	Efecto dinámico
CH4	000 - 255	Efecto predeterminado, Configuración de velocidad
CH5	000 - 255	COB R Luz Roja, De tenue a brillante
CH6	000 - 255	COB G Luz Verde, De tenue a brillante
CH7	000 - 255	COB B Luz Azul , De tenue a brillante
CH8	000 - 255	3in1 R Luz con tono rojo, De tenue a brillante
CH9	000 - 255	3in1 G Luz con tono verde, De tenue a brillante
CH10	000 - 255	3in1 B Luz con tono azul, De tenue a brillante

MODO
19 CANALES

CANAL	ESCALA	FUNCIÓN Y DESCRIPCIÓN
CH1	000 - 255	Dimming Total, De Oscuro a brillante
CH2	005 - 255	Estroboscópico Total - De lento a rápido
CH3	000 - 005	Ninguno
	006 - 180	Cambio de color
	181 - 255	Efecto dinámico
CH4	000 - 255	Efecto predeterminado, Configuración de velocidad
CH5	000 - 255	#1 COB R Luz Roja, De tenue a brillante
CH6	000 - 255	#1 COB G Luz Verde, De tenue a brillante
CH7	000 - 255	#1 COB B Luz Azul , De tenue a brillante
...
CH14	000 - 255	#4 COB R Luz Roja, De tenue a brillante
CH15	000 - 255	#4 COB G Luz Verde, De tenue a brillante
CH16	000 - 255	#4 COB B Luz Azul , De tenue a brillante
CH17	000 - 255	3in1 R Luz con tono rojo, De tenue a brillante
CH18	000 - 255	3in1 G Luz con tono verde, De tenue a brillante
CH19	000 - 255	3in1 B Luz con tono azul, De tenue a brillante

IMPORTADOR:

LEDMANIA, S.A. DE C.V.
MONTECITO NO. 38 PISO 8 OFICINA 9
COL. NÁPOLES, DEL. BENITO JUÁREZ
C.P. 03810, MÉXICO D.F.
R.F.C. LED121010V64
HECHO EN CHINA