


STAGEPRO®


STAGEPRO®

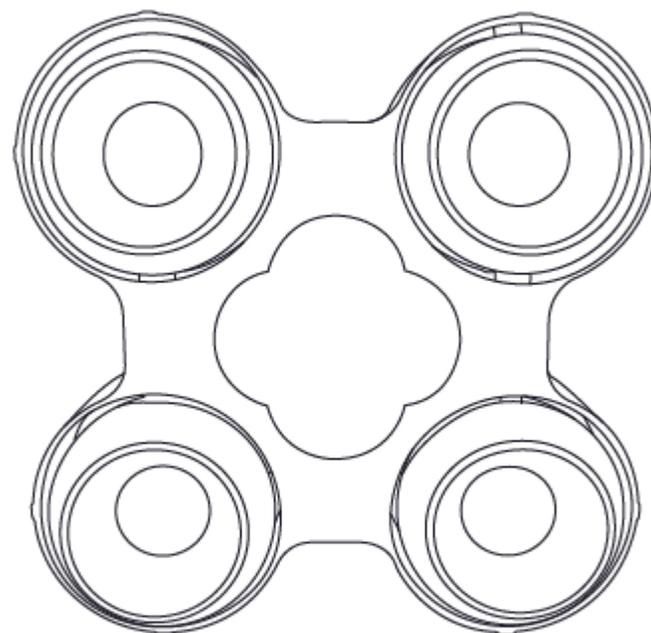

SUPER BLINDER

MANUAL DE USUARIO

Parte Grafica



1. Tecla de función
2. Tecla de arriba
3. Tecla abajo
4. Confirme la clave
5. Ventana de vista LED

Función de pantalla LED bajo el control

Modo, (Pulse D después de confirmar las funciones)

No.	Display	Descripción de la función
1	A001	Dirección de 8 canales (001-512) Sustraer o añadir el código de dirección
2	0001	Dirección de 4 canales (001-512) Sustraer o añadir el código de dirección
3	CC00	Cambios en la velocidad de la luz (01-99) Ajustar la velocidad del parpadeo
4	CP00	Cambios en la intensidad de la luz (01-99) Ajustar la intensidad del haz luminoso
5	DE00	Cambios en la velocidad de saltos (01-99) Ajustar la velocidad de saltos
6	BEB1	Cambios activados por voz
7	A255	(000-255) Tecla C modifica la selección del color
8	B255	(000-255) Tecla C modifica la selección del color
9	C255	(000-255) Tecla C modifica la selección del color
10	0255	(000-255) Tecla C modifica la selección del color
11	-ON/OFF	Abrir/ Cerrar la pantalla display

Características

La operación es muy simple, el usuario – friendly desing, atenuación de parpadeo – libre, fenómeno de fluctuación. Adaptable a la fotografía, televisión y otros requerimientos de iluminación para la ocasión.

Parámetro técnico

Voltaje: 100-240V 50/60HZ

Potencia: 400W

Fuente de Luz 4PCS*100W LED

Color: Calido y color blanco

Operación DMX 512, Auto, Master-Slave

Chanal: 4/8 CH

Puntaje a prueba de agua: IP 65