

[www.alienpro.com.mx](http://www.alienpro.com.mx)




alienpromx1



Alien Pro



Alienpro\_mx

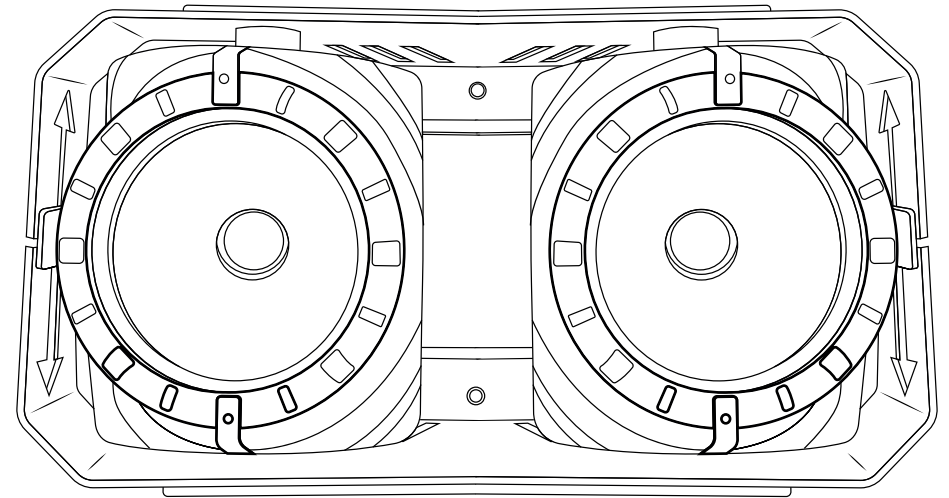

# QUASAR

GUÍA DE USUARIO



## INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir este equipo. El producto ha cumplido con un estricto proceso de calidad y empaquetado. Antes de utilizar la luminaria, debe leer las instrucciones de montaje y operación contenidas en este manual, conociendo los riesgos y precauciones derivadas de su operación.

Cualquier daño ocasionado por el uso inadecuado del equipo no será cubierto por la póliza de garantía. Conserve el manual para futuras referencias.

## DISPLAY



Botón MENU: Selección de función  
 Botón UP: Incrementar parámetro  
 Botón DOWN: Reducir parámetro  
 Botón CONFIRM: Confirmar y guardar parámetros

## MENU DE DISPLAY

NÚMERO	MENU	FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	CH1/3/6	Selección de modo de canales: 1CH / 3CH / 6CH	Presionar botones UP y DOWN para elegir modo. Presionar ENTER para confirmar
2	d001	Código address configurado en 001	Presionar botones UP y DOWN para ajustar código. Presionar ENTER para confirmar
3	L255	Ajuste de brillo de LED 1 (255)	Presionar botones UP y DOWN para ajustar brillo. Presionar ENTER para confirmar
4	H255	Ajuste de brillo de LED 2(255)	Presionar botones UP y DOWN para ajustar brillo. Presionar ENTER para confirmar
5	Pr01	Configuración de programa integrado 01	Presionar botones UP y DOWN para seleccionar programa. Presionar ENTER para confirmar
6	SP01	Configuración de velocidad de programa integrado 16	Presionar botones UP y DOWN para ajustar velocidad. Presionar ENTER para confirmar
7	AUTO /AUDI	Automático / Audio-Rítmico	Presionar botones UP y DOWN para seleccionar modo. Presionar ENTER para confirmar
8	EP-0/1	Retención de señal	Presionar botones UP y DOWN para seleccionar. Presionar ENTER para confirmar
9	DP-0/1	Apagar display	Presionar botones UP y DOWN para seleccionar. Presionar ENTER para confirmar
10	DISP	Invertir display	Presionar botones UP y DOWN para seleccionar. Presionar ENTER para confirmar

NOMBRE DEL PRODUCTO:  
 PROCESADOR DE EFECTOS LUMÍNICOS  
 MARCA: ALIENPRO  
 MODELO: QUASAR

IMPORTADOR: LEDMANIA S.A DE C.V.  
 INSURGENTES SUR 1425, PISO 2, OFICINA D  
 COLONIA INSURGENTES MIXCOAC,  
 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CP: 03920 CDMX  
 RFC: LED121010V64

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:  
 100-240V~ 50/60Hz 260W

HECHO EN CHINA

11	1T25	Temperatura LED 1	Muestra la temperatura de trabajo del LED 1
12	2T25	Temperatura LED 2	Muestra la temperatura de trabajo del LED 2

## CONTROL POR DMX

### MODO DMX CH 1

CH	VALOR	FUNCIÓN
CH1	000-255	Dimmer general (de oscuro a brillante)

### MODO DMX CH 3

CH	VALOR	FUNCIÓN
CH1	000-255	Dimmer general (de oscuro a brillante)
CH2	000-255	Dimmer lineal L (de oscuro a brillante)
CH3	000-255	Dimmer lineal H (de oscuro a brillante)

### MODO DMX CH 6

CH	VALOR	FUNCIÓN
CH1	000-255	Dimmer general (de oscuro a brillante)
CH2	000-255	Dimmer lineal L (de oscuro a brillante)
CH3	000-255	Dimmer lineal H (de oscuro a brillante)
CH4	000-255	Estrobo general (de lento a rápido)
CH5	000-010	Habilitar los primeros 4 canales
	011-120	Efecto de salto
	121-180	Efecto degradado
	181-244	Efectos salto y degradado
	245-255	Modo Audio-Rítmico
CH6	000-255	Ajuste de velocidad (de lento a rápido)

En el modo de configuración para códigos address (teniendo múltiples equipos conectados), si no se cuenta con acceso a la consola, la función Maestro-Esclavo solo podrá operar uno de los dispositivos y el resto le seguirán de manera sincronizada.

Si se conecta una consola, el código address se establecerá en "A" y los dispositivos podrán ser controlados por ella.

## ESPECIFICACIONES:

- Alimentación: 100-240V~ 50/60Hz
- Potencia: 260W
- Fuente de luz: 2 LEDS de 100W
- Modos de trabajo: DMX512 / Automático / Audio-Rítmico / Maestro-Esclavo
- Canales DMX: CH 1 / CH 3 / CH 6