




alienpro.com.mx

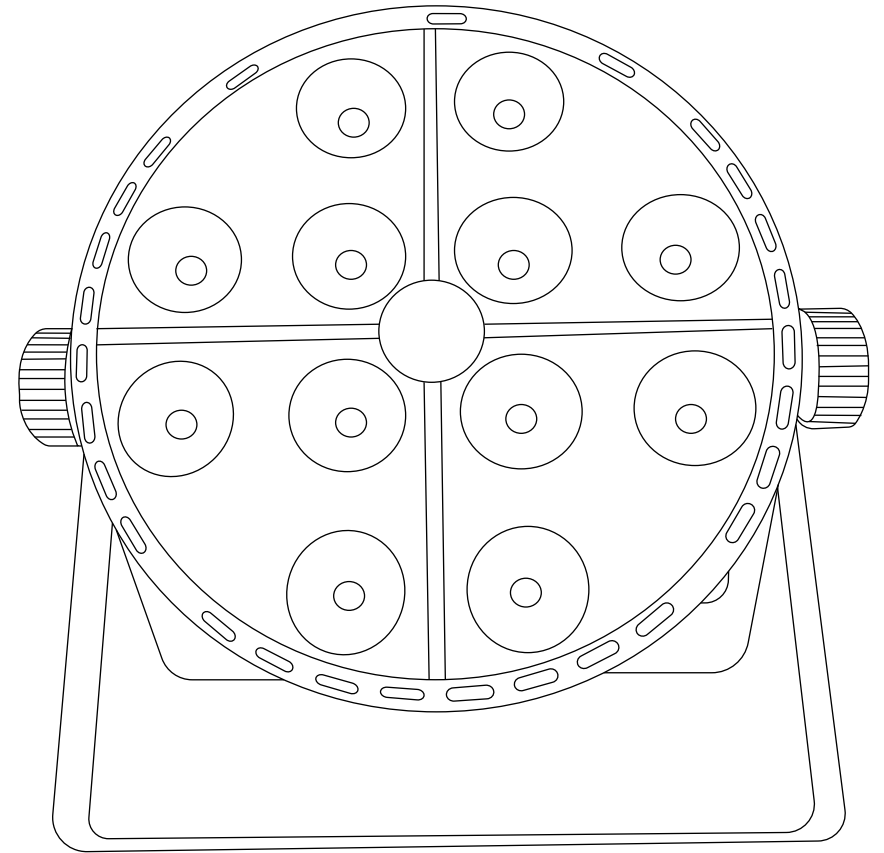

PAR 12X10 RGBUV

MANUAL DE USUARIO

Introducción

Gracias por usar nuestro equipo de iluminación LED. Antes de usarlo por favor lea las instrucciones cuidadosamente. Las instrucciones incluyen información importante de instalación y uso. Utilice los accesorios siguiendo las instrucciones y conserva el manual correctamente.

Nuestros productos utilizan carcasa plástica de ingeniería nueva y hermosa, puede soportar a cuerpos metálicos de alta dureza y altas temperaturas. Nuestro producto sigue estrictamente el estándar de CE y CCC para diseñar el producto. Se ajusta al protocolo de señal internacional DMX512. Puede ser utilizado individualmente o en conjunto. El producto tiene como características una rápida rotación, bajo sonido y multifuncionalidad. Es especial para KTV, sala de baile, club nocturno bar entre otros.

Forma de Show digital

No	Show	Función	Valor	Instrucción
1	A001	Direccionar DMX	001~512	Arriba, abajo, incrementar o reducir el valor
2	8 CH/ 6 CH	Modo Canales	UP DOWN	Modo 8 Canales, Modo 6 Canales Cambiar Teclas Arriba y abajo
3	r255	Rojo Ajuste	000~255	Arriba, abajo, cambiar el brillo
4	G255	Verde Ajuste	000~255	Arriba, abajo, cambiar el brillo
5	b255	Azul Ajuste	000~255	Arriba, abajo, cambiar el brillo
6	u255	UV Ajuste	000~255	Arriba, abajo, cambiar el brillo
7	FH99	Estrobo	01~99	Arriba, abajo, cambiar la velocidad
8	CL01	Escoger Colores	01~08	Arriba, abajo, cambiar color
9	CC99	Saltar Colores	01~99	Arriba, abajo, cambiar la velocidad
10	DE99	Graduación Colores	01~99	Arriba, abajo, cambiar la velocidad
11	CP99	Pulso Colores	01~99	Arriba, abajo, cambiar la velocidad
11	SU01	Sonido-Color Activo	01~16	Arriba, abajo, Cambiar los efectos

Modo DMX

6 canales

Canal	Función	Instrucción
1 Canal	0-255	Ajustar
2 Canal	0-255	Estrobo (de lento a rapido)
3 Canal	0-255	Rojo ajuste 0-100%
4 Canal	0-255	Verde ajuste 0-100%
5 Canal	0-255	Azul ajuste 0-100%
6 Canal	0-255	UV ajuste 0-100%

8 canales

Canal	Función	Instrucción
1 Canal	0-255	Ajustar
2 Canal	0-255	Estrobo (de lento a rapido)
3 Canal	0-255	Rojo ajuste 0-100%
4 Canal	0-255	Verde ajuste 0-100%
5 Canal	0-255	Azul ajuste 0-100%
6 Canal	0-255	UV ajuste 0-100%
	0-127	Cambio de color
	128-190	Salto cambio de color
7 Canal	190-250	Cambio Gradual en el color
	251-255	Control Sonido
8 Canal	Velocidad/función	Lento a rapido (en la salida de color y selección de colores)

Especificaciones

Tensión: 60Hz
Alimentación: 127 V AC,
Consumo: 130W

Fuente Lumínica: 12pcs x 10W RGB+UV 4 in 1
Tamaño Interno: 230x115x220MM
Material: Cuerpo plástico
Canales DMX : 6CH/8CH
Cuerpo Interno: 210*115*230MM
Peso: 3KG