




alienpro.com.mx

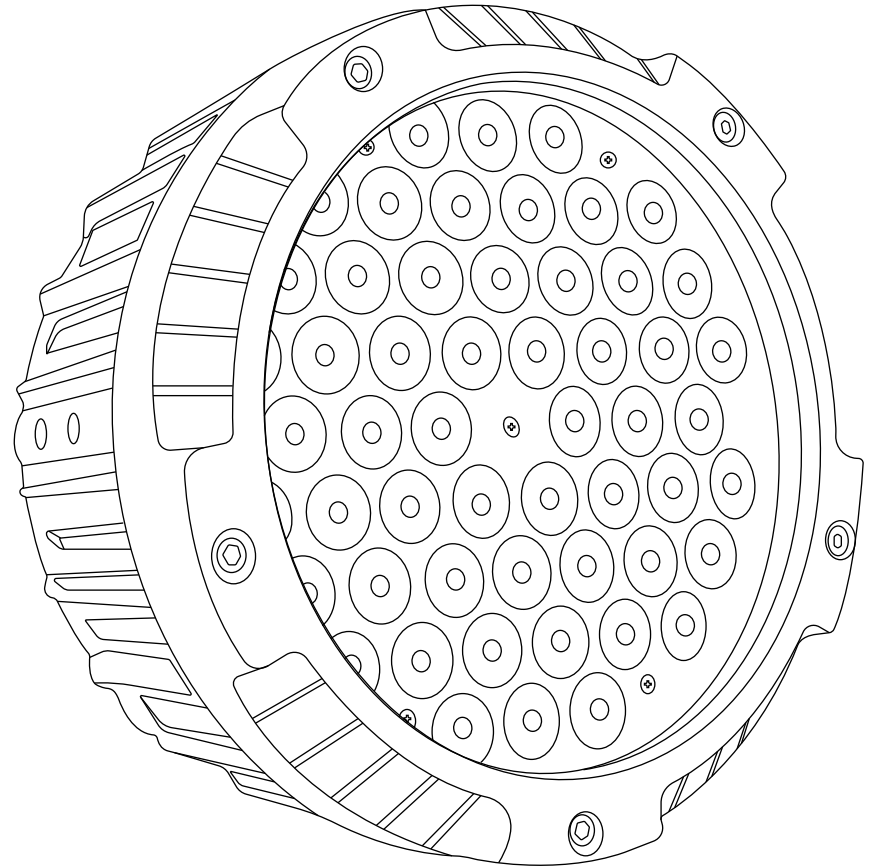

PAR 54x3 E

MANUAL DE USUARIO

Estimado Cliente

¡Felicitaciones por su compra!

Por favor lea atentamente este manual y guárdelo para referencia futura.

Si necesita ayuda adicional, por favor contacte a su proveedor.

Introducción

Le agradecemos de antemano por la adquisición de este equipo; usted está por utilizar uno de los equipos LED más avanzados que hay. Este equipo supera muchas de las desventajas que otros focos tenían, como consumo de energía en exceso, poca vida útil, alta temperatura, etc. Este equipo le proporciona todas las ventajas, las cuáles incluyen: Ahorro de energía, un tiempo de vida de hasta 60mil horas de uso regular, alto grado de iluminación, colores refrescantes. Usted tendrá a su disposición varios efectos de iluminación decorativos.

Especificaciones Técnicas

Alimentación: 127V 60Hz

Consumo: 180 W

DMX

Función

No.	Show	Función	Instrucción
1	d001	Dirección DMX (001-512)	DMX-512, Direccional, Modo 4 canales
2	A001	Dirección DMX (001-512)	DMX-512, Direccional, Modo 8 canales
3	r255	Rojo (001-512)	ARRIBA, ABAJO Ajuste de brillo
4	G255	Verde (001-512)	ARRIBA, ABAJO Ajuste de brillo
5	b255	Azul (001-512)	ARRIBA, ABAJO Ajuste de brillo
6	u255	Blanco (001-512)	ARRIBA, ABAJO Ajuste de brillo
7	FH99	Efecto Estrobo (01-99)	ARRIBA, ABAJO Cambio de velocidad
8	CL01	Salida diferentes colores (01-08)	ARRIBA, ABAJO Ajuste de brillo
9	CC99	Salto de colores (01-99)	ARRIBA, ABAJO Cambio de velocidad
10	DE99	Graduación de color (01-99)	ARRIBA, ABAJO Cambio de velocidad
11	CP99	Velocidad de cambio (01-99)	ARRIBA, ABAJO Cambio de velocidad
12	SU01	Modo audiorítmico (01-09)	ARRIBA, ABAJO Cambio de efectos