




alienpro.com.mx

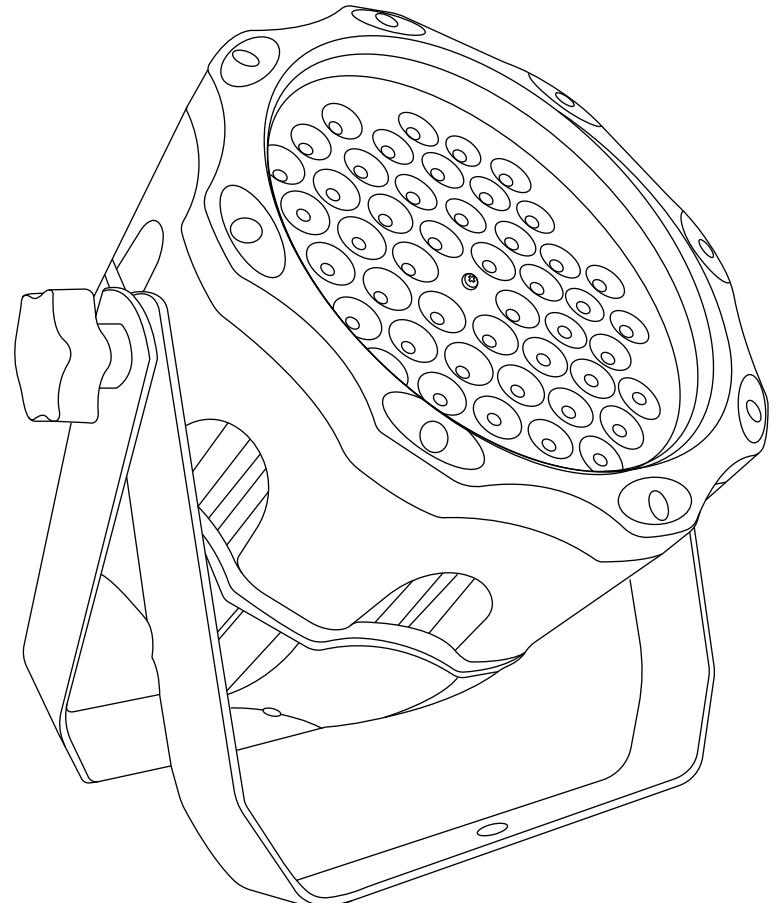

PAR 54x3 E

MANUAL DE USUARIO

Estimado cliente

Felicitaciones por su compra!
 Por favor lea atentamente este manual y guárdelo para referencia futura.
 Si necesita ayuda adicional, por favor contacte a su proveedor.

Instrucciones de desempaque

Cuando reciba el equipo, cuidadosamente cheque la caja para asegurarse que todas las partes vienen en buen estado y completas. Cualquier daño en el equipo, vuelva a empacar e informe a su proveedor para que lo revise.
 El equipo debe estar completo y en su caja original.

Precauciones

1. Por favor mantenga ésta guía para consultas futuras, si usted vende el equipo a otro usuario, asegúrese que contenga este manual.
2. Para prevenir riesgos de una descarga eléctrica o un incendio, no exponga el equipo a lluvia o humedad. Asegúrese que no hayan materiales inflamables cerca de donde el equipo está operando.
3. Este equipo debe instalarse en lugares con una ventilación adecuada, y por lo menos 50cm de la pared, revise que las ranuras de ventilación no se encuentran bloqueadas,
4. Siempre desconecte de la corriente antes de realizar algún mantenimiento, reemplazo de lámpara o fusible.
5. Siempre levante el equipo por las manijas o por el área correspondiente.
6. No opere el equipo a temperaturas mayores de 35°.
7. No conecte el equipo a un dimmer.
8. Asegúrese que el cable no esté dañado o roto.
9. Nunca desconecte el cable de corriente jalándolo.
10. Ver la luz del equipo directamente puede ocasionar daños.

Especificaciones

Alimentación: 127V 60Hz

Consumo: 180W

LEDs: 54 LEDs de 3W RGBW

Modos de trabajo: Audio - Rítmico, Automático, DMX, Maestro - Esclavo

Canales DMX: 8 CH

Valores DMX

Canales	Función	Valor	Color/Función
C1	Dimmer	0-255	Dimmer en general
C2	Estrobo	0-255	Efecto estrobo
C3	RGB	0-255	Mezcla de colores
C4	Velocidad de colores	0-255	De rápido a lento
C5	Rojo	0-255	De oscuro a brillante
C6	Verde	0-255	De oscuro a brillante
C7	Azul	0-255	De oscuro a brillante
C8	Blanco	0-255	De oscuro a brillante

