alienpro.com.mx

alienpromx1

@alienpro_mx

alien pro

alien_mx

alien pro

ALIENPRO®

THE BEST PERFORMANCE

ORION

MANUAL DE USUARIO

Estimado cliente

Gracias por adquirir nuestro equipo de audio Orion. Antes de utilizarlo por favor lea cuidadosamente el manual para identificar las funciones y correcta operación de su sistema.

Advertencia

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA DE ESTE ALTAVOZ. NO HAY PARTES REPARABLES PARA EL USUARIO ADENTRO. POR FAVOR REFIERA TODO EL SERVICIO A UN TÉCNICO CALIFICADO.

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga este equipo a la lluvia ni a la humedad. No almacene ni opere este producto cerca de líquidos, fuentes de calor como radiadores o calefacciones. Limpiar solamente con un paño seco.
Los usuarios deben prestar atención cuando aparezca este símbolo en este manual de instrucciones y seguir todas las precauciones que se indican.

Especificaciones

1. Alimentación: 127 Vca 60 Hz
2. Potencia de salida: 300 Watts R.M.S.
3. Impedancia: 4 Ohms
4. Woofer: 15”
5. BT/USB/FM/SD
6. Consumo: 310 Watts

Bluetooth

Modo Bluetooth: Encienda la función Bluetooth en su teléfono. Busque en su dispositivo la unidad llamada "Alienpro Link" para conectar. Después de una vinculación exitosa, puedes reproducir la música desde el altavoz. Este dispositivo quedará guardado y no será necesario identificarlo posteriormente para volver a conectarse.

Configuración de Uso TWS

1. Conexión TWS: La conexión TWS es solo para dos altavoces activos modelo Orion
2. Encienda los altavoces: Presione el botón MODE para cambiar el modo de funcionamiento del dispositivo al modo BLUETOOTH.
3. La primera bocina vinculada será la bocina maestra.
4. Conecte el teléfono: Abra la configuración de Bluetooth del teléfono, busque y conecte el dispositivo principal Nombre de Bluetooth ‘Alienpro Link’

Configuración de Uso TWS

5. La segunda bocina será la bocina esclava.
6. Presione el botón Mode/TWS durante 5 segundos en la segunda bocina.
7. Automáticamente las bocinas se vincularán.

Panel de control
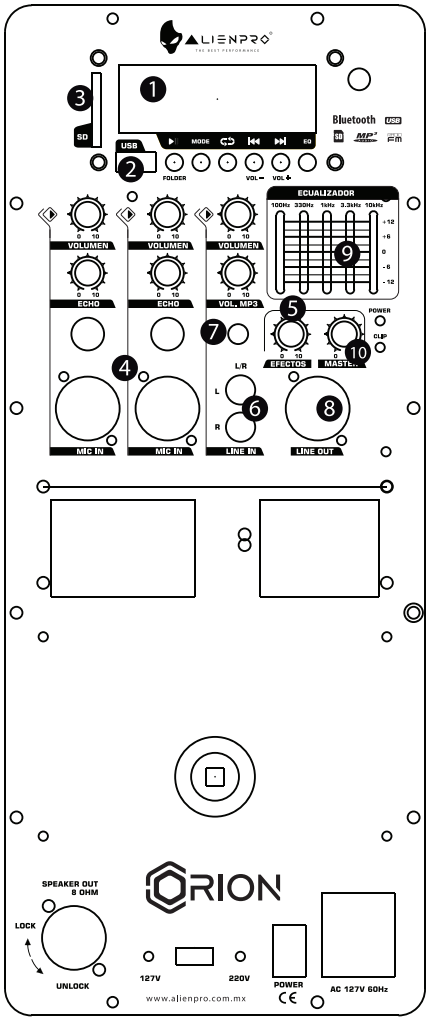
1-Display Digital
2-Puerto USB
3-Puerto SD
4-2 Entradas XLR y Jack (Plug 6mm)
5-Efecto Echo
6-Entrada RCA
7-Entrada AUX
8-Salida XLR
9-Equalizador 5 bandas
10-Volumen Maestro